
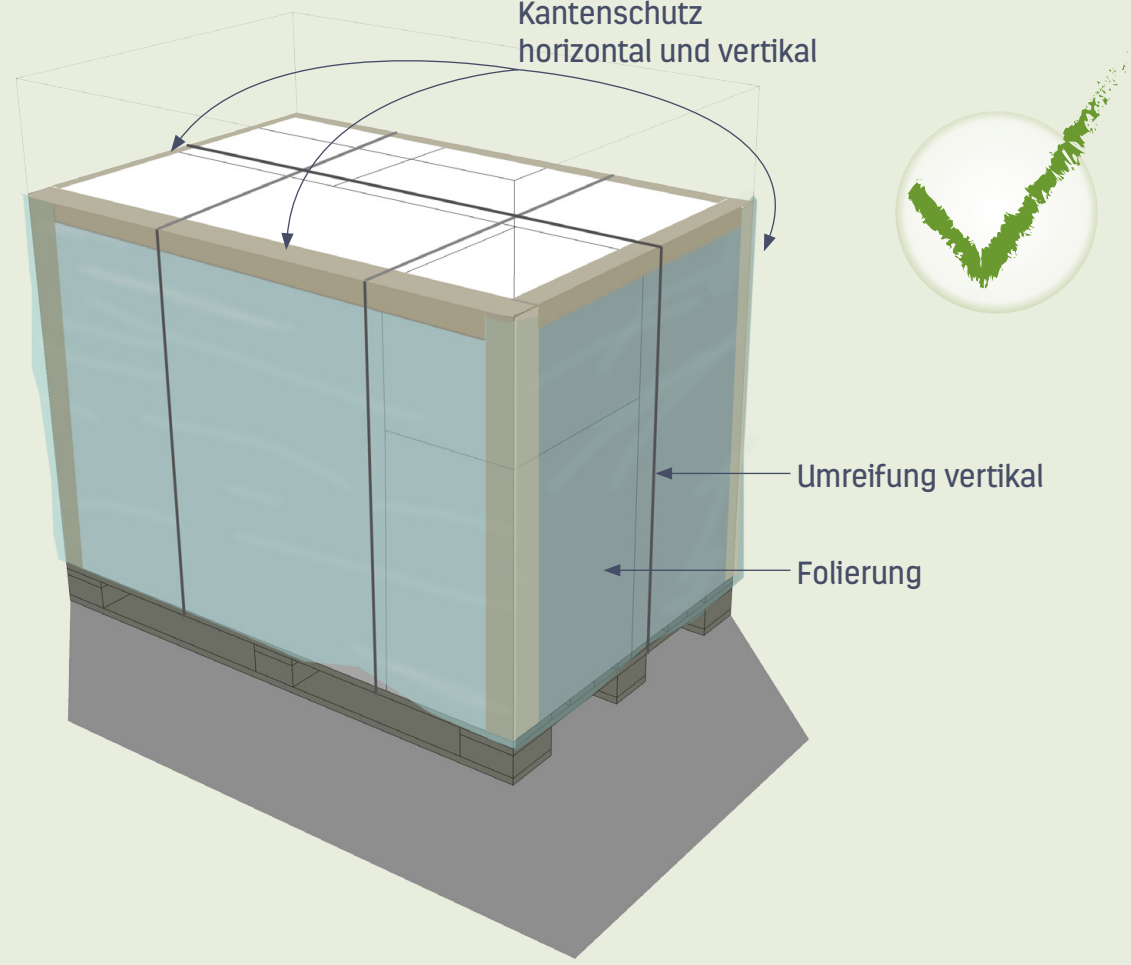


Ware liefern, statt Mehraufwand.




Transportsicher

- Verkaufsverpackung und Ware sind gegen Beschädigungen, Diebstahl und Umwelteinflüsse geschützt
- Palette und Ware sind fest verbunden und bilden eine stabile Einheit
- Ladeeinheiten sind vor Belastungen durch Transport und Umschlag sicher geschützt, z.B. durch Umreifung, Kanten- & Anfahrerschutz, Folierung
- Das Gewicht der Ladeeinheit beträgt max. 1.200KG
- Die Handhabungshinweise gemäß DIN 55 402, bzw. ISO R/780 sind vorhanden und eingehalten

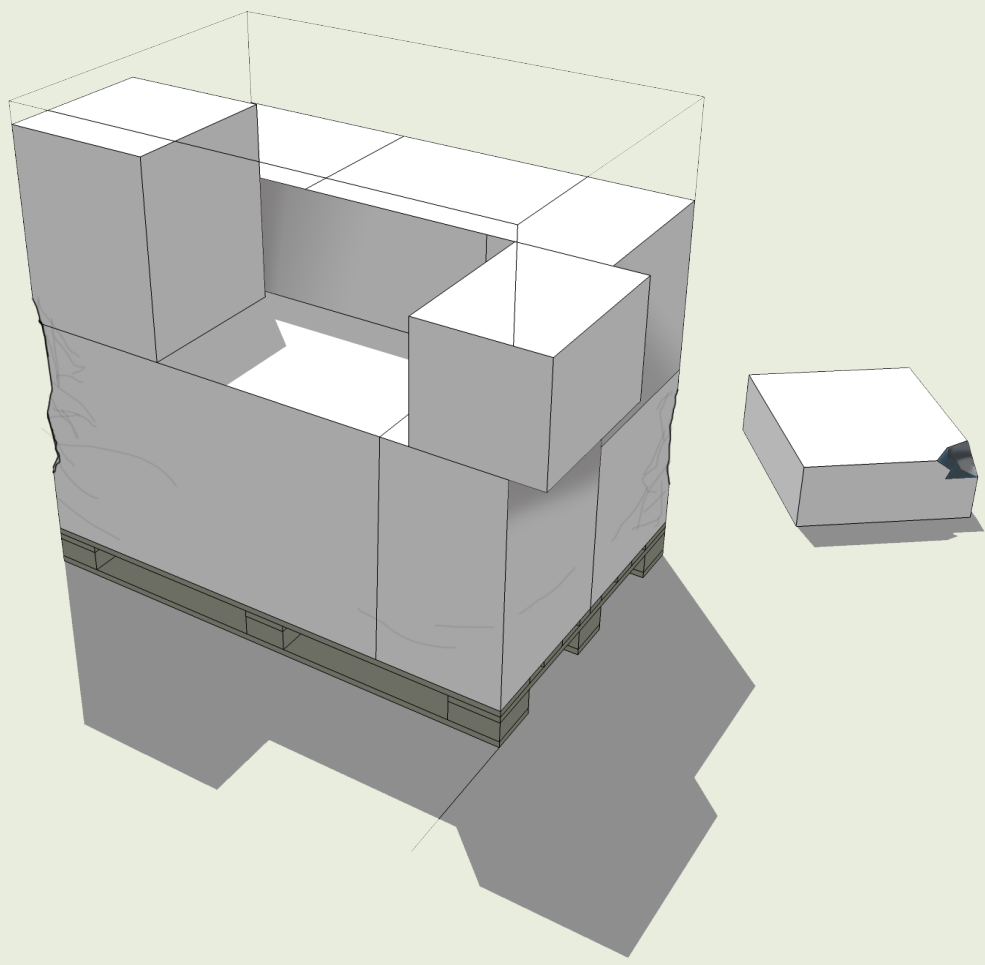



Scannbar

- Größe, Qualität, Format und Anbringung gewährleisten die Lesbarkeit mit einem Scanner
- Auf jeder Ladeeinheit sind zwei identische Labels, jeweils auf der Stirnseite, angebracht

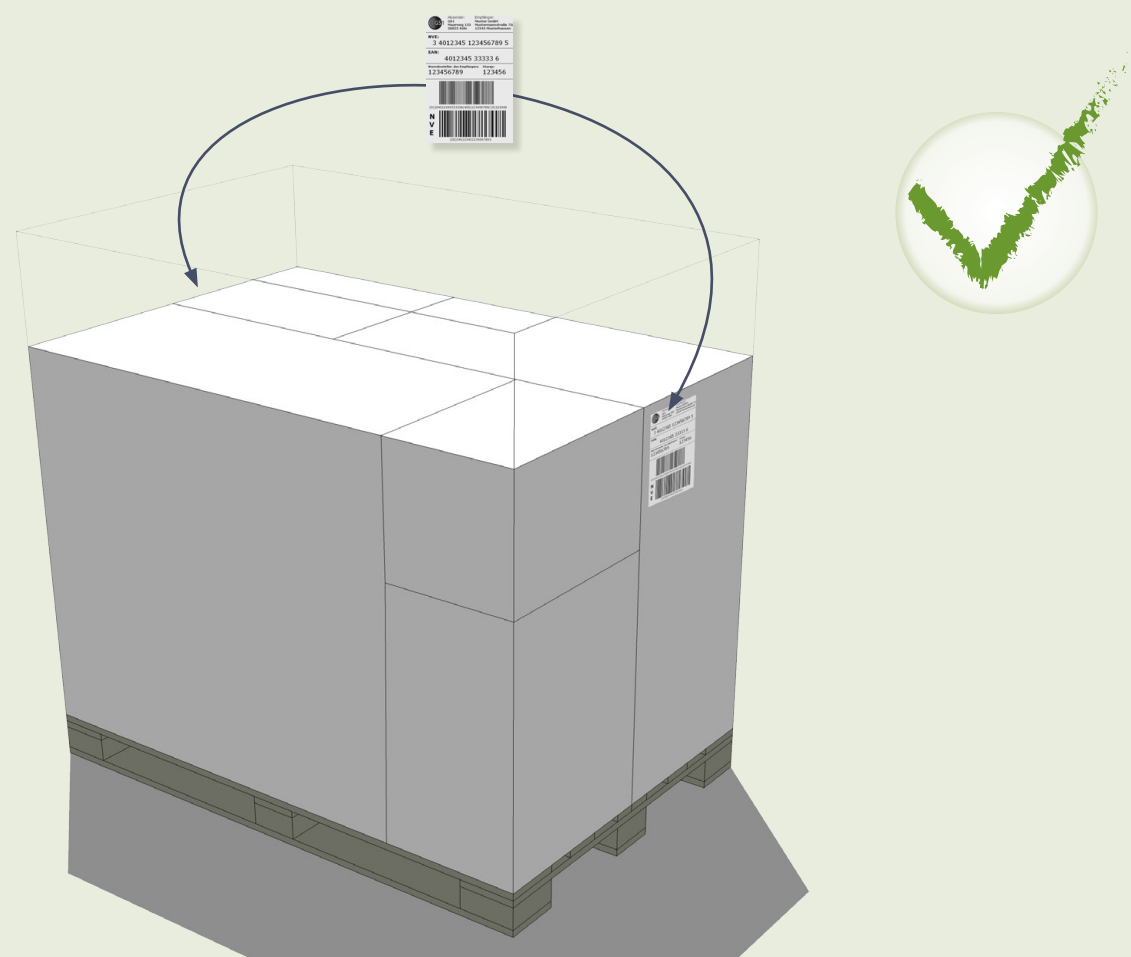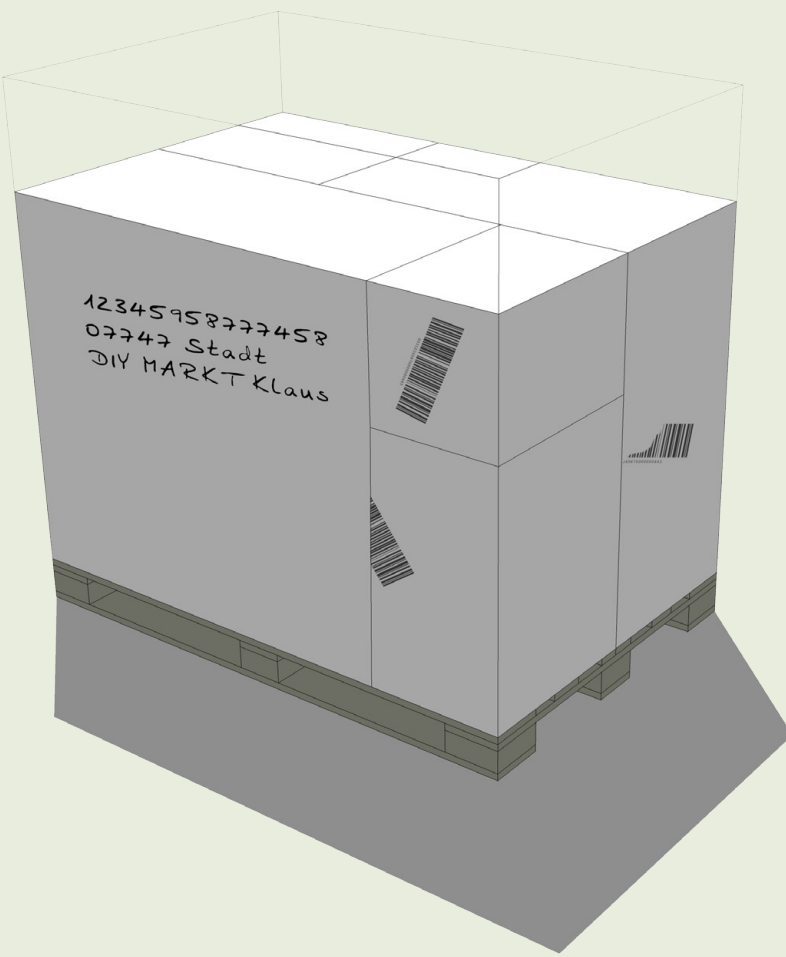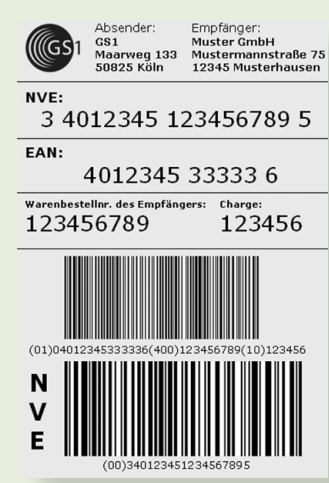



Formschlüssig

- Ladeeinheit ist bündig gepackt.
- Grundmaß entspricht Europalettenmaß
- Packschema ist lückenlos

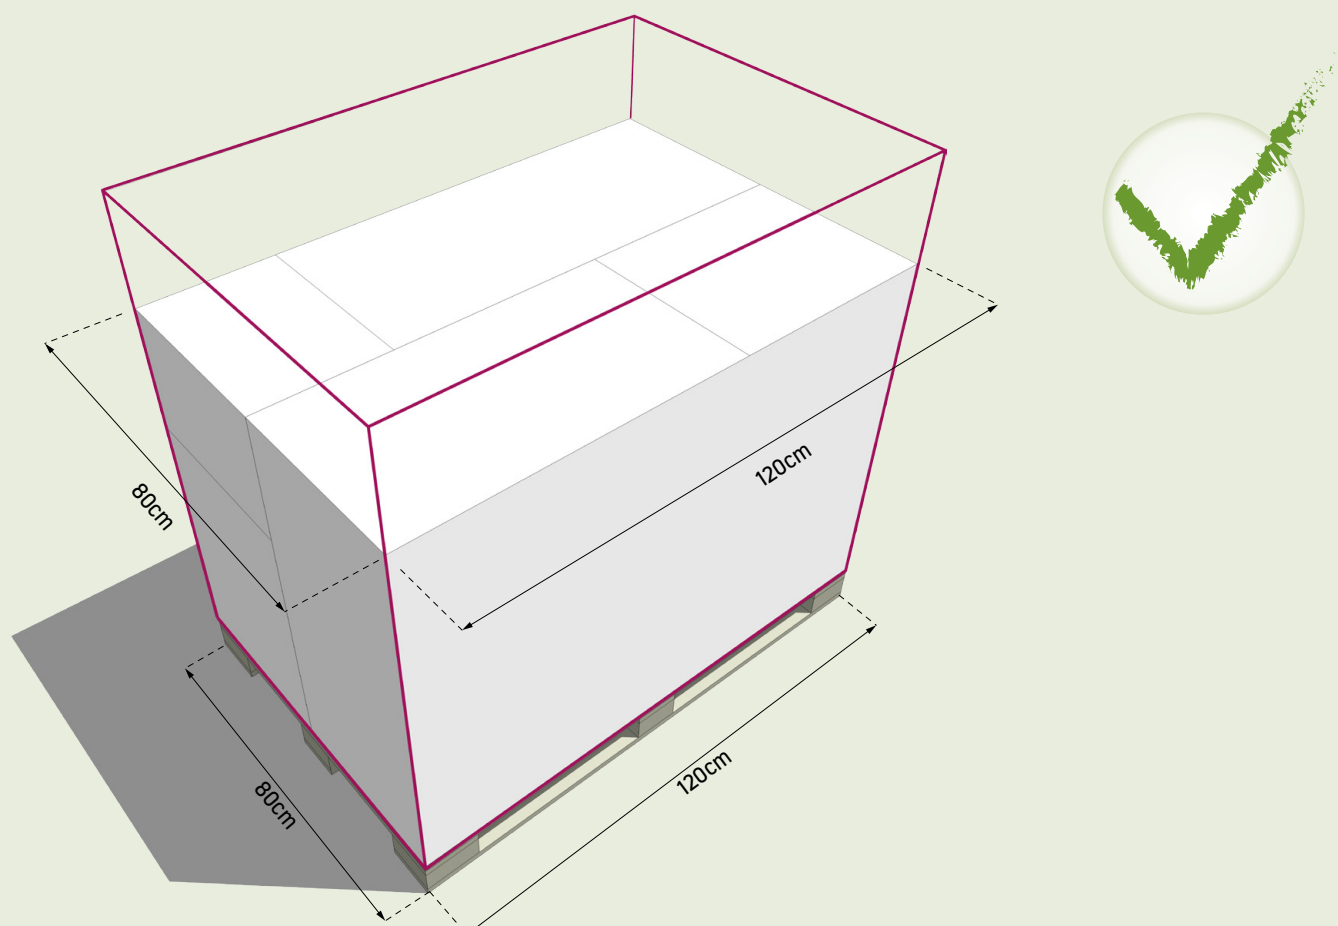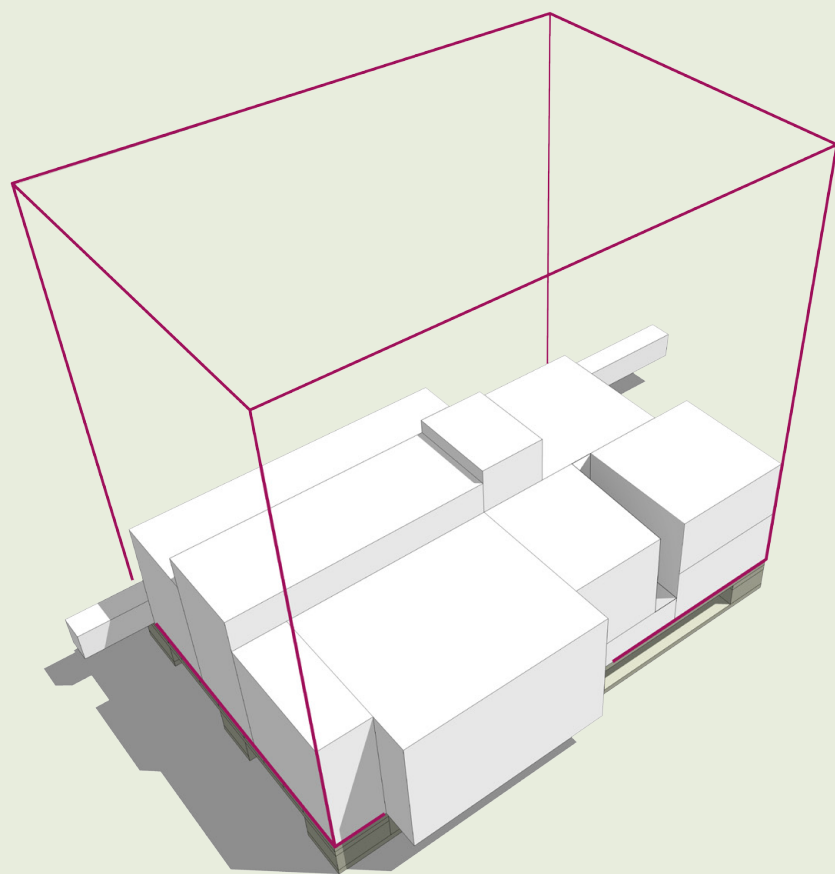



Stapelfähig

- Lagenbild der Ladeeinheit ist eben
- Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Belastung beträgt mindestens 400KG

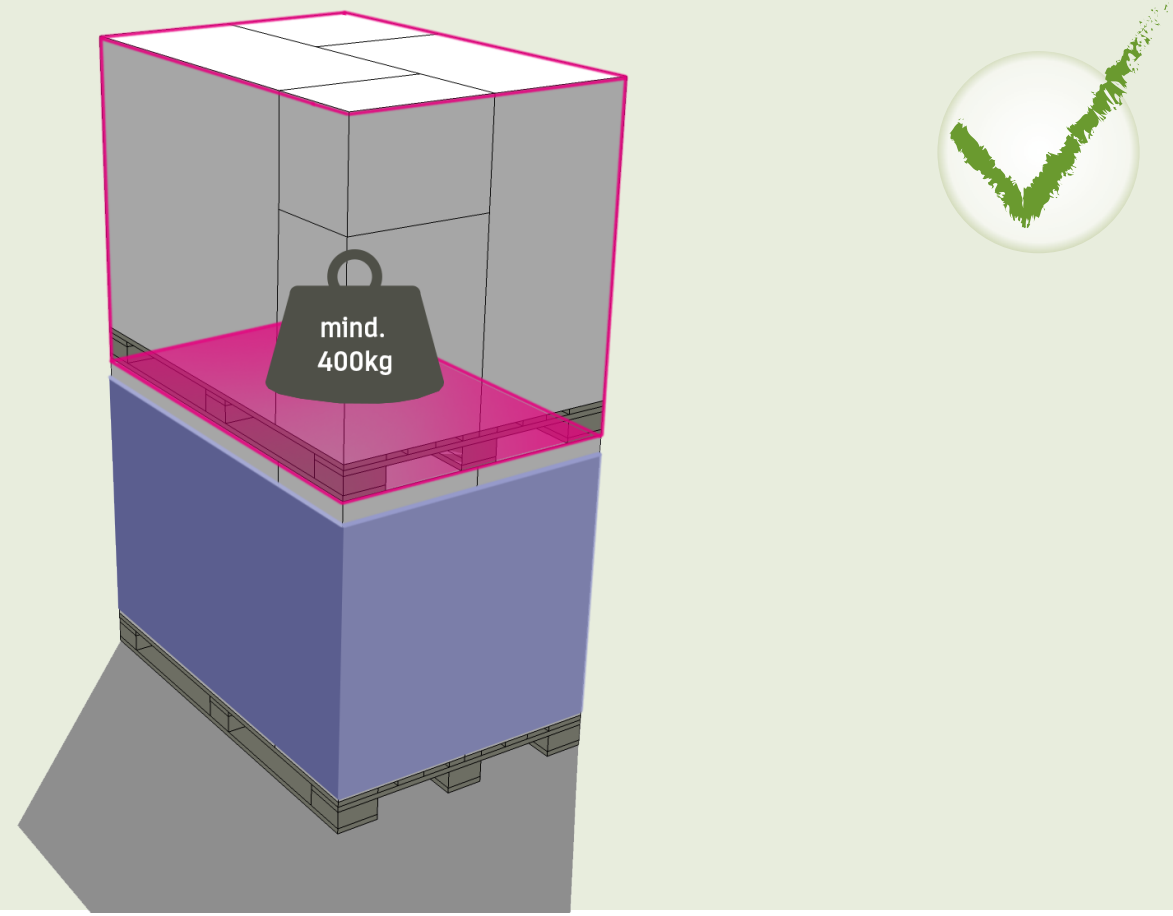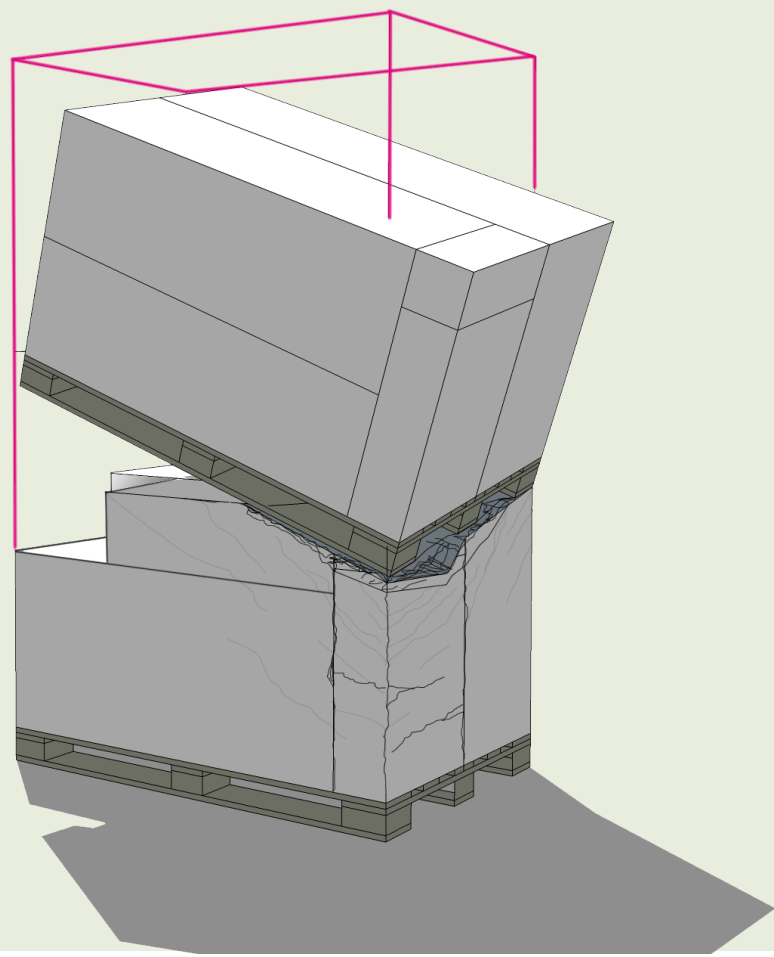



Längsverladen

- Ladeeinheiten sind längs der Fahrtrichtung verladen
- Ladeeinheit ist mit Flurförderzeug heckseitig und ohne Umsetzen entladbar

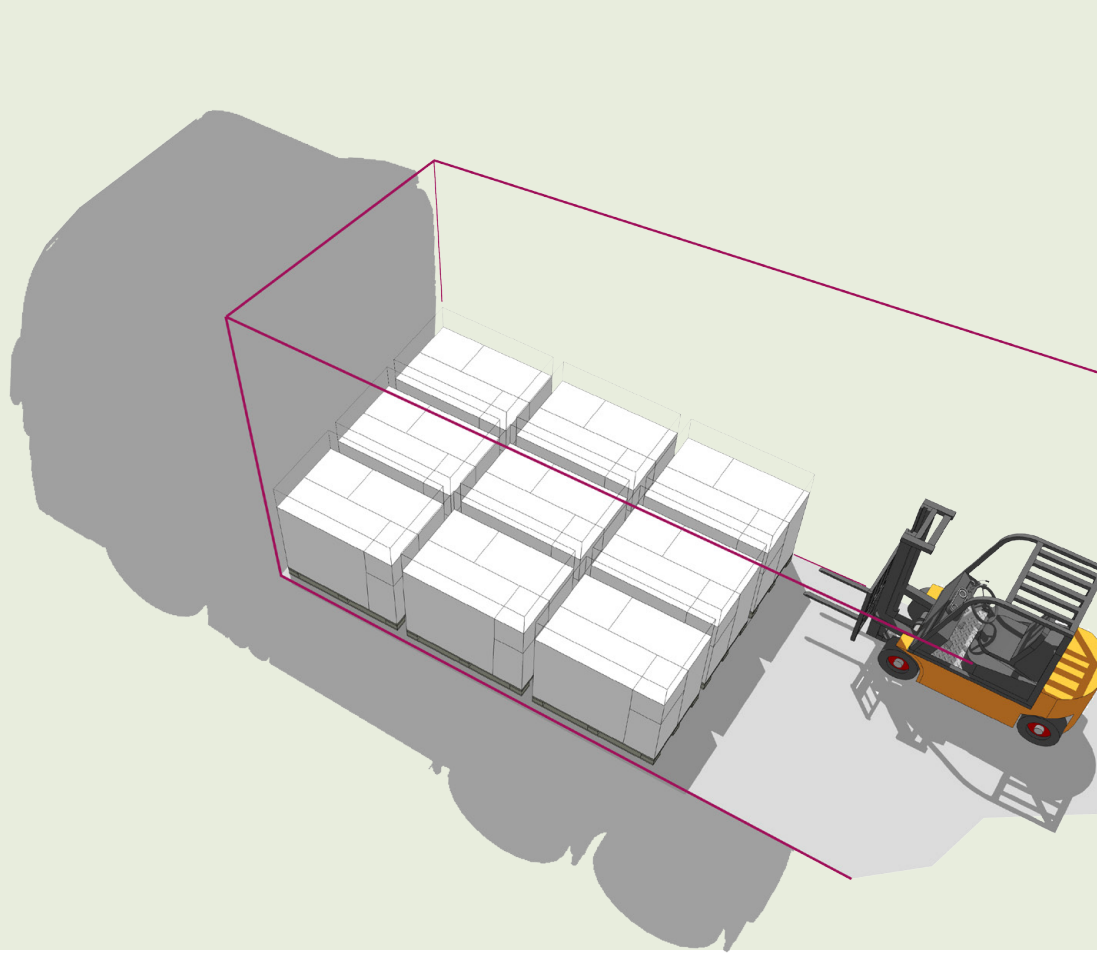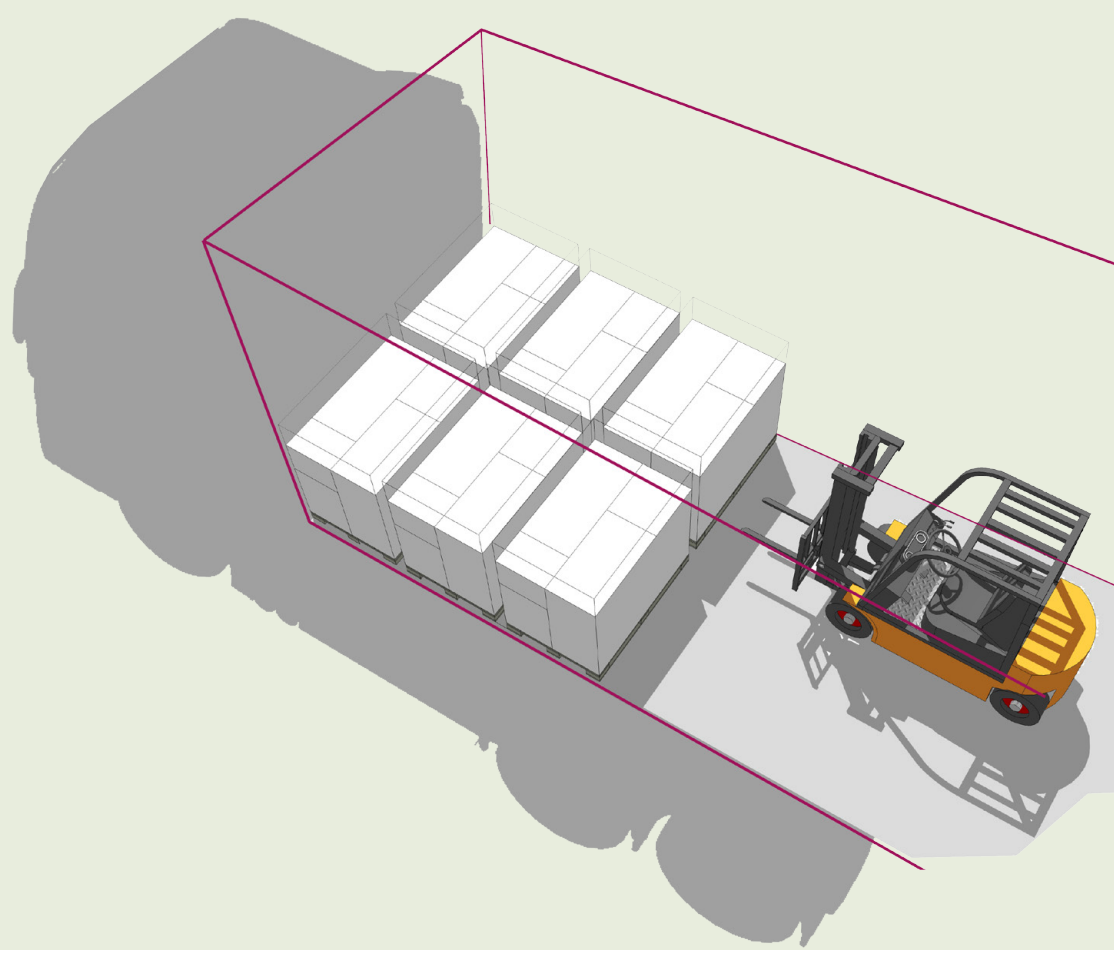



Tauschfähig

- Palette ist für Lagerung im Hochregallager und den Transport mit Flurförderzeugen gebrauchsfähig
- EURO-Flachpalette entspricht mindestens der Klasse C nach UIC 435-2

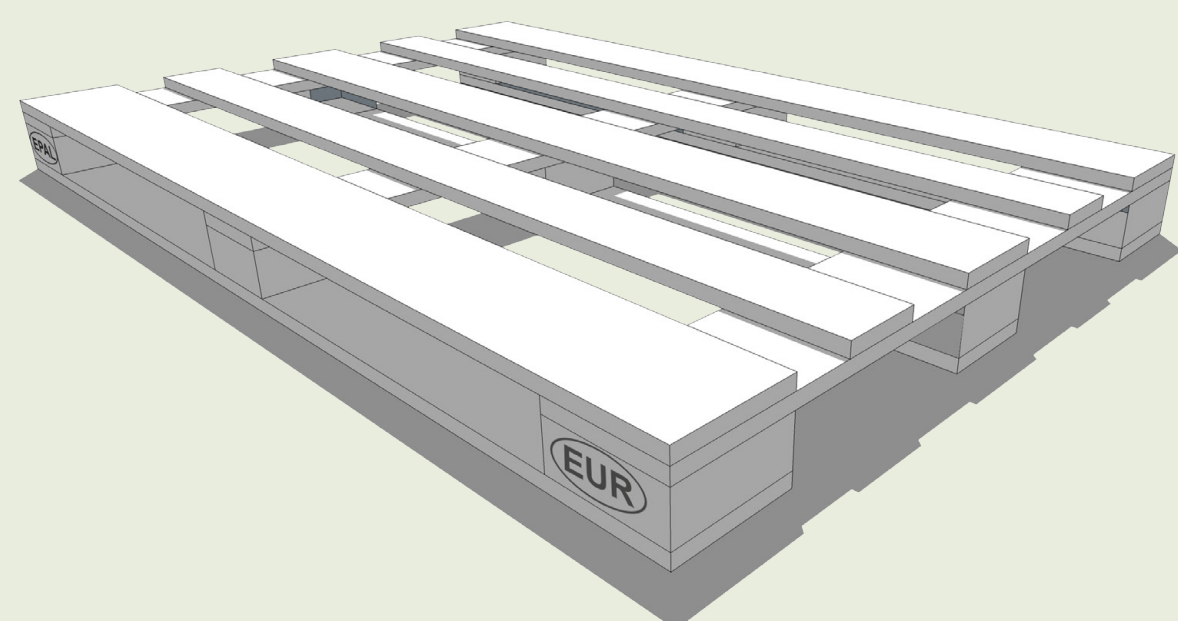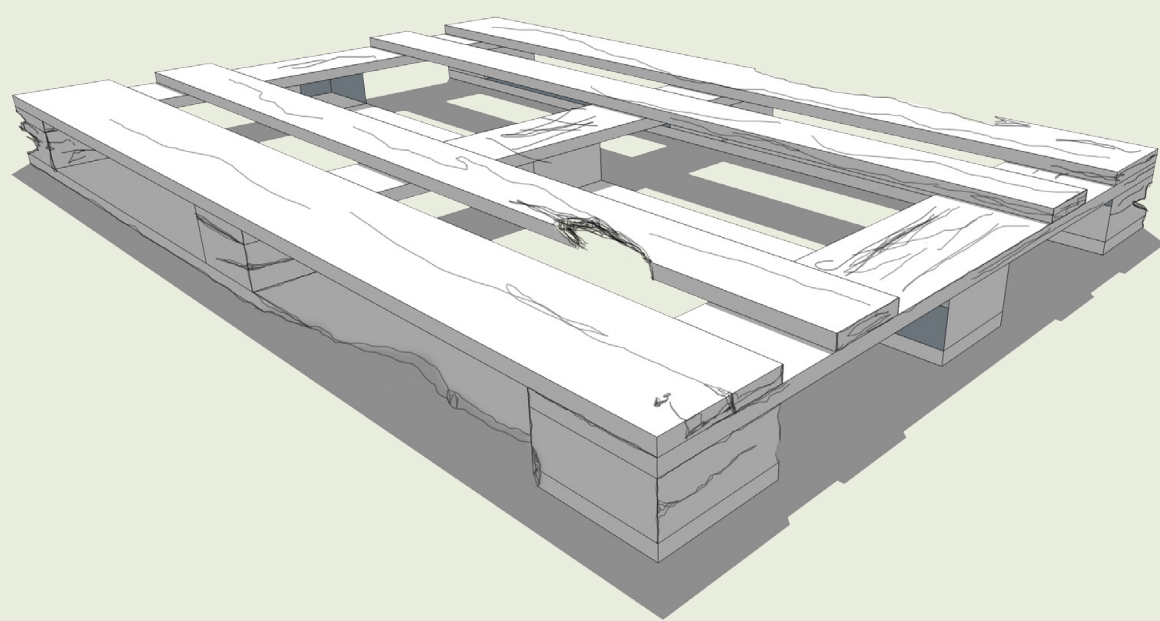

Marktrein

- Ladeeinheit enthält nur Ware für genau einen Markt

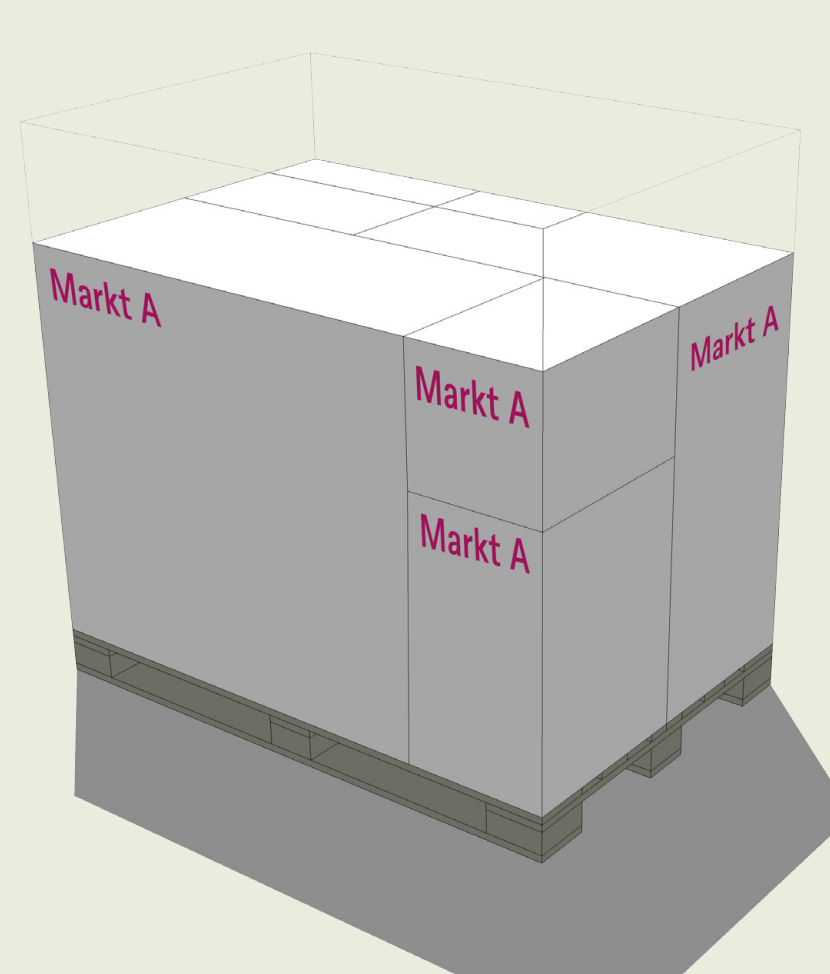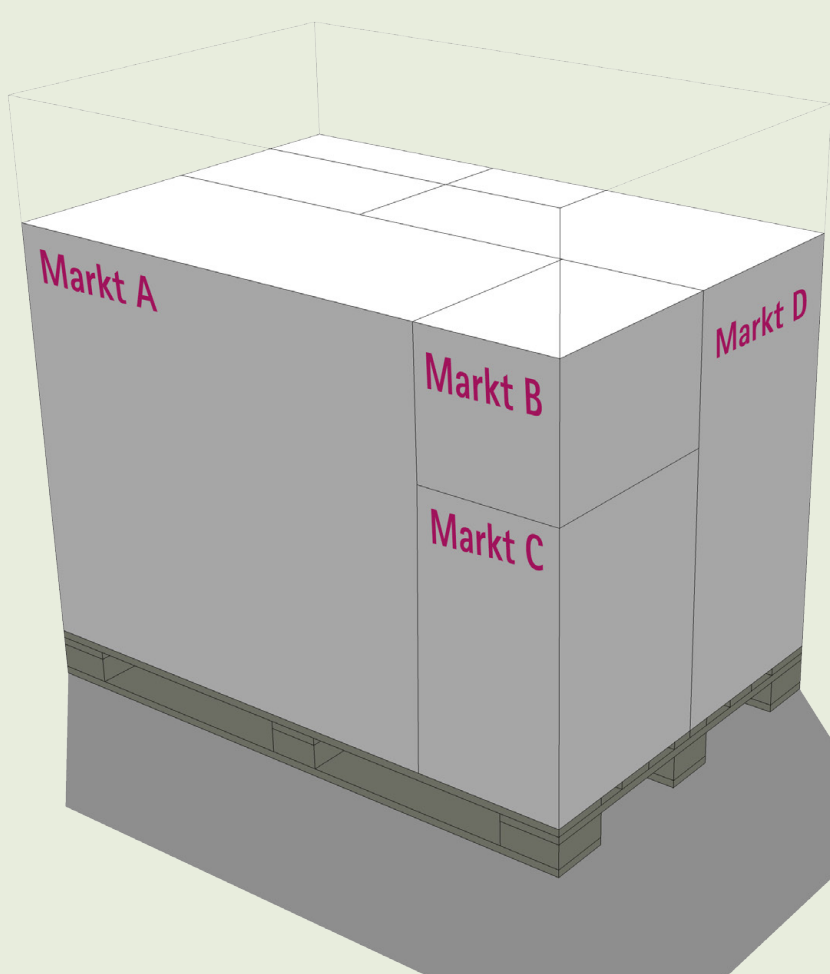

Wir packen's richtig



